


TECHNICKÝ LIST

POKLOP NA STUDNU DEKOR

Specifikace


Betonové prvky jsou průmyslově vyráběny z prostého betonu či železobetonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou obsaženy modifikační přísady pro zlepšení vlastností betonu.

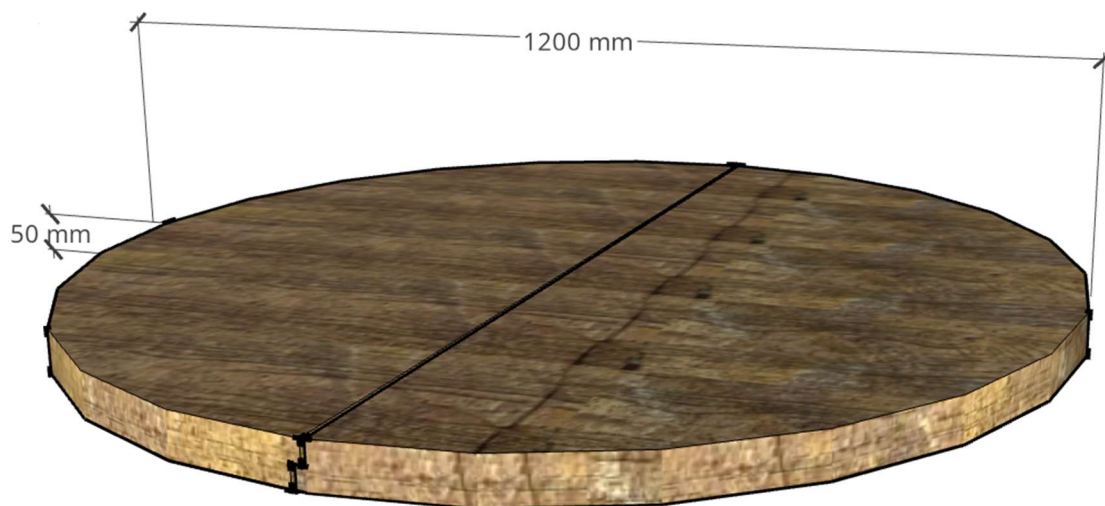

Typy

Betonový poklop je vyráběn na skruž DN 1000 v průměru 1200 a 1300 mm a výšce 50 mm, dále na skruž DN 800 v průměru 1000 a 1100 mm a výšce 50 mm. Dělí se na dva díly, kvůli přesnější a lehčí montáži a má zámkový spoj. K dostání je v barevné variantě natural, béžová, karamel, cofee a ebony. U odstínů cofee a ebony se doporučuje každé 2 roky nátěr obnovovat. Typ nátěrové hmoty zašleme zákazníkům na požádání.

název	značka	skladebné rozměry [mm]			hmotnost [kg]	ks na paletě
		L	B	H		
Poklop na studnu DEKOR®						
Poklop na studnu	TBN 130/5 ZD	Průměr 1300 mm		50	158	4
Poklop na studnu	TBN 120/5 ZD	Průměr 1200 mm		50	140	4
Poklop na studnu	TBN 110/5 ZD	Průměr 1100 mm		50	115	4
Poklop na studnu	TBN 100/5 ZD	Průměr 1000 mm		50	98	4

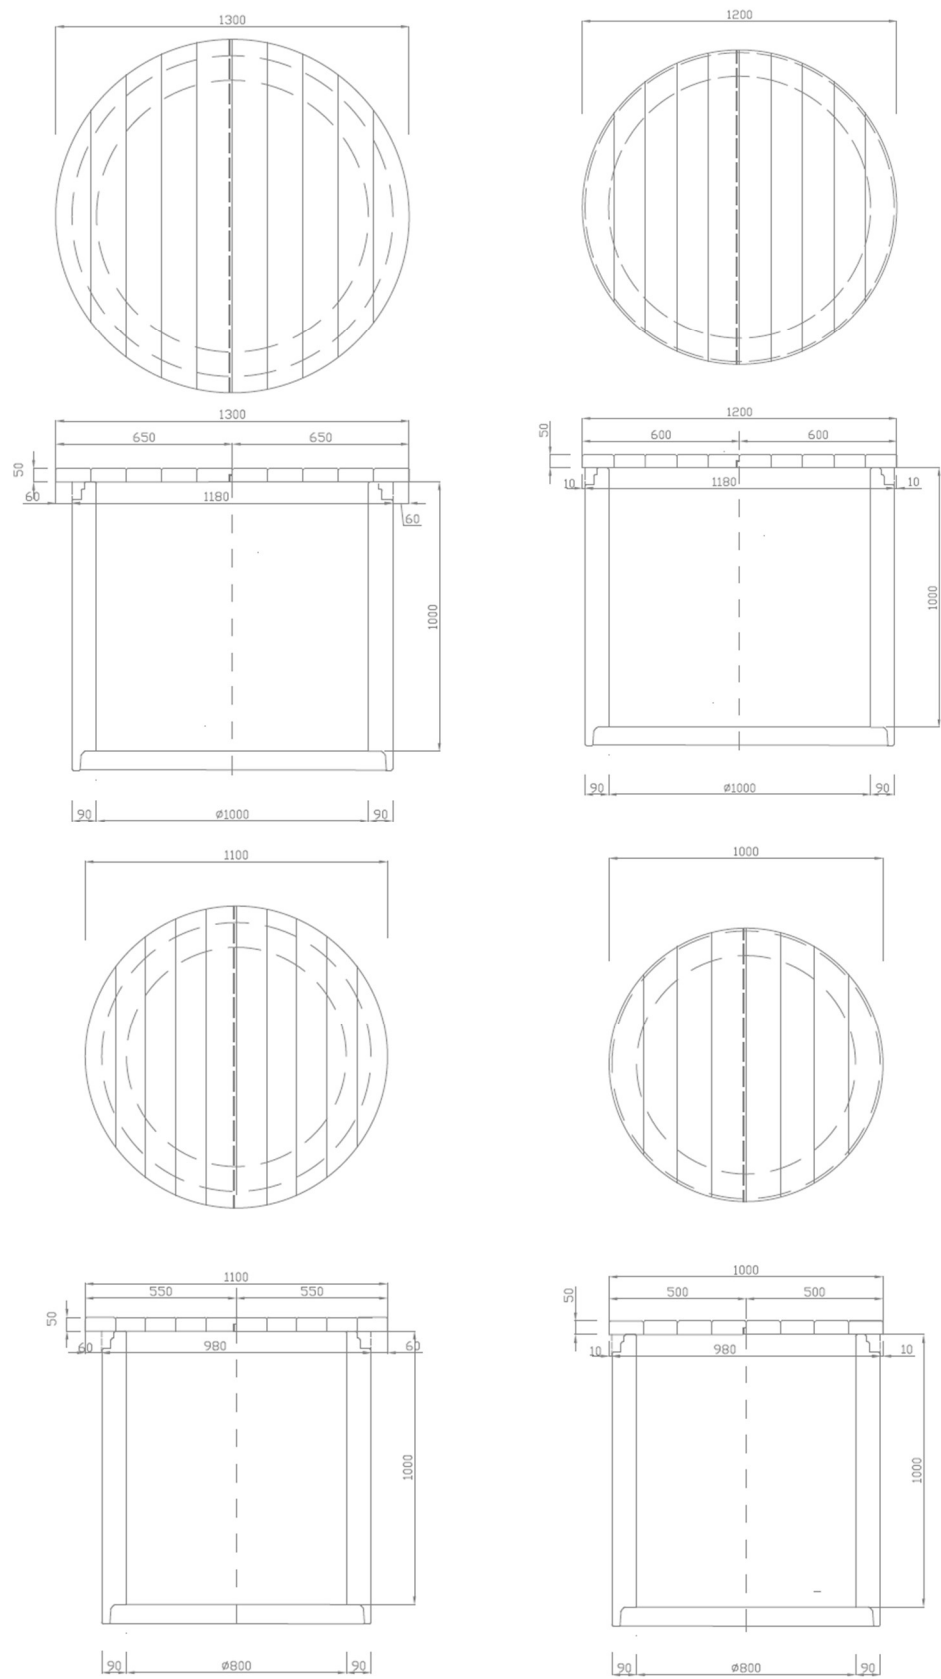

Použití

Betonový poklop na studnu dekor slouží pro zakrytí studny nebo jímky. Povrchová úprava dekor dřevo dodává vzhled okrasného prvku, který působí esteticky.

Materiál

Betonový prvek je vyráběna z betonu třídy C35/45.

Tolerance rozměrů

Výrobní tolerance poklopu na studnu Dekor	
výška „H“	± 5 mm
průměr „d“	± 8 mm

Manipulace a skladování

S prvky se manipuluje pomocí paletovacích kleští výrobní linky nebo vysokozdvížným manipulačním vozíkem.

Na stavbě se s dílci manipuluje pomocí vysokozdvížného vozíku nebo ručně.

Betonové prvky se skladují na skládkách s rovným, zpevněným a odvodněným podložím maximálně v jedné vrstvě palet.

Doprava

Betonové prvky se dopravují max. v jedné vrstvě palet, které musí být zajištěny proti pohybu. Nakládání a zabezpečování betonových dílců při silniční a železniční přepravě se dále řídí platnými předpisy pro silniční a železniční dopravu.

Montáž

Montáž betonového poklopu se provádí ručně, a to položením vždy jedné půlky poklopu na hrdlo skruže a následným zasunutím těchto dílů poklopu do sebe.