


NÁVOD NA POKLÁDKU

MORAVSKÝ GRANIT




Obr. 1 - Skladba vrstvy na paletě

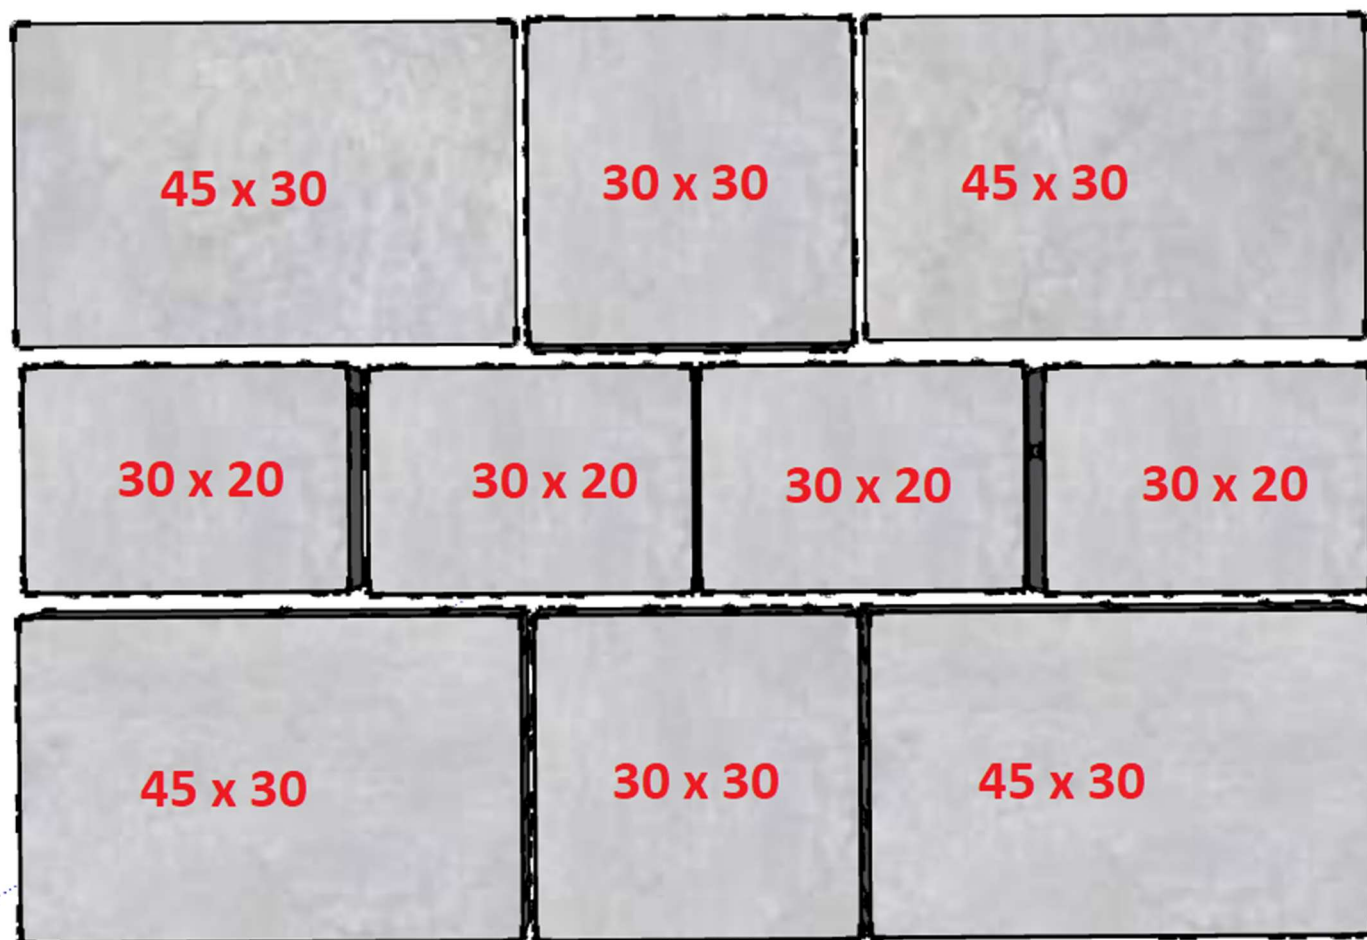

Obr. 2 – Návrh skladby položení dlažby Moravský Granit

Pro dosažení přirozeného (nepravidelného) vzhledu dlažby je nutné se řídit následujícími pokyny:

- Pro přerušení svislé souvislé spáry mezi kameny je třeba při pokládce postupovat dle návrhu skladby položení dlažby (viz obr.2), k dosažení je nutné rozříznout kámen číslo 3 na 1/2 a z kamene č.1 uříznout 75 mm.
- Pro zamezení barevných rozdílů celkové plochy dlažby, doporučujeme pokládat vedle sebe vrstvy skladby dlažby z odlišných palet.

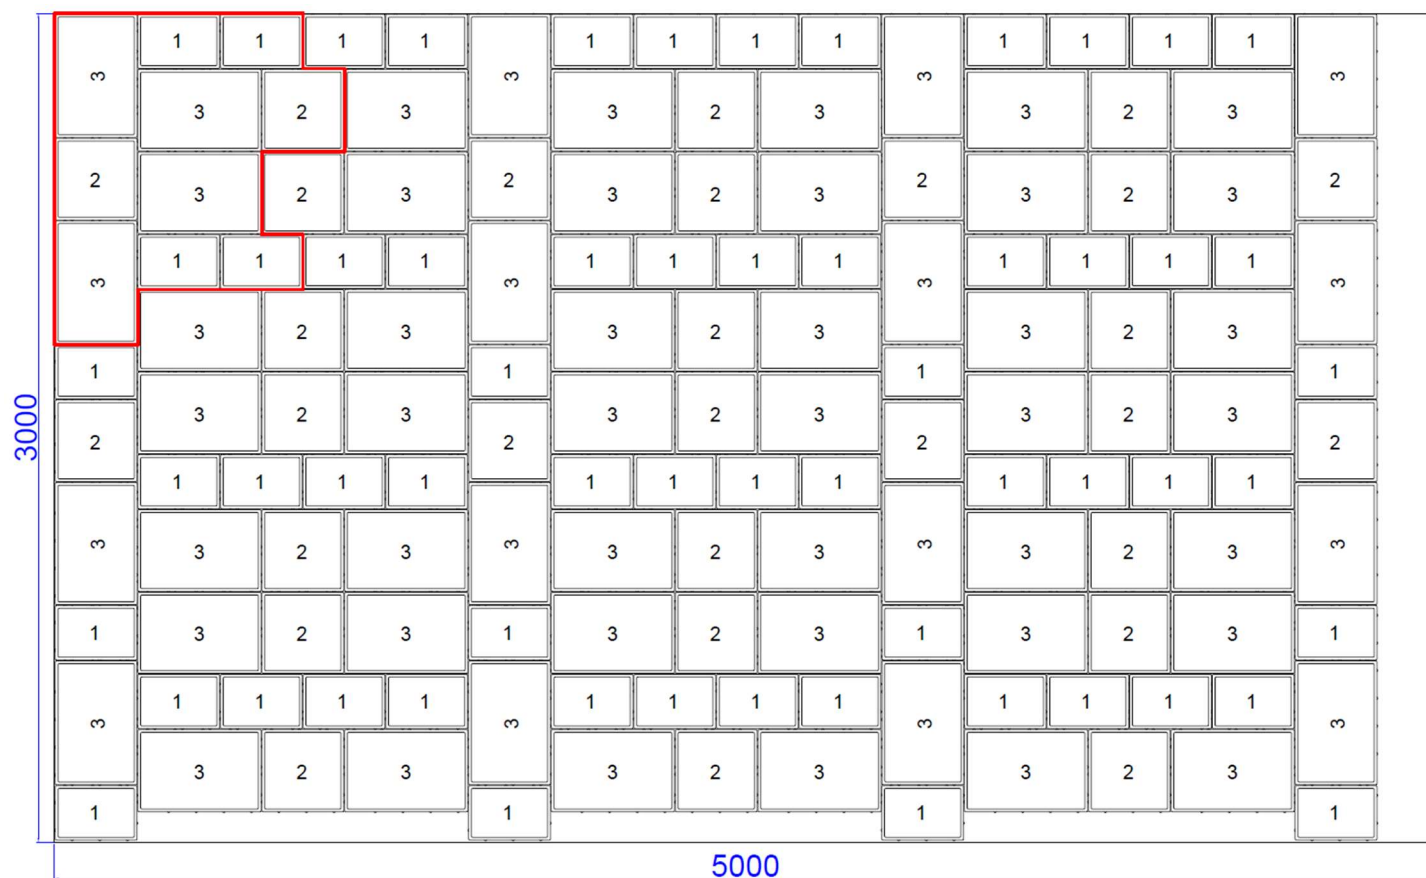

Obr. 3 – Návrh skladby položení dlažby Moravský granit se souvislými spárami