

Vtoková mříž v litinovém rámu s patkou

D400 - lehké dopravní zatížení

Europa 7



Kód	KDK7M
Materiál	Litina
Hmotnost	53 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina kruhová vtoková mříž s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina patkový v.100mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

VÍKO:




- Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 33kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami

RÁM:

- Litinový rám s patkou s osazením pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 20kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- pouze s tříramenným lapačem UL7
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

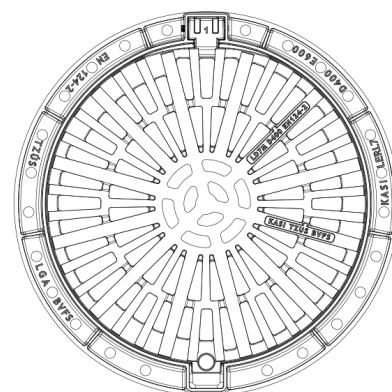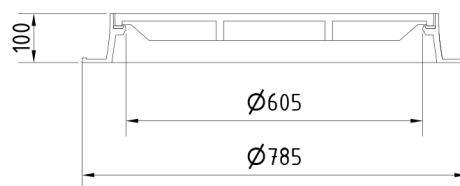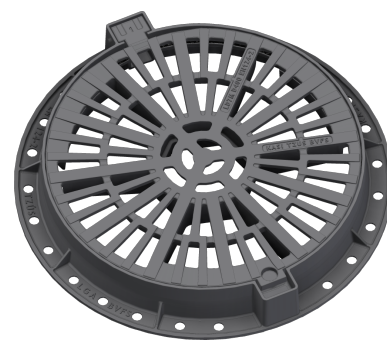

TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD