

## Betonový vyrovnávací prstenec se zámkem



Na kónusy a zákrytové desky pro 120 mm

|          |                  |
|----------|------------------|
| Kód      | <b>BAR-V04</b>   |
| Materiál | <b>Beton</b>     |
| Hmotnost | <b>26 kg</b>     |
| Norma    | <b>DIN1917</b>   |
| Balení   | <b>17 ks/pal</b> |

Betonový prstenec, zámek proti posunu, 625/865mm, výška 40mm

### OSTATNÍ:

- Beton 35/45 třída chemické odolnosti XF4 - dle DIN 4034
- Vyrovnávací prstence pod poklopy DN600.
- Prstence musí být pokládány na vrchní díl šachty a na sebe vždy na maltové, nebo záливkové lože s min. pevností 45MPa a odolností XF4.

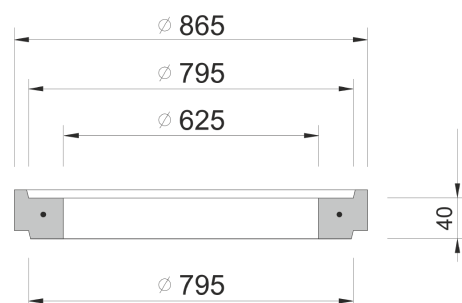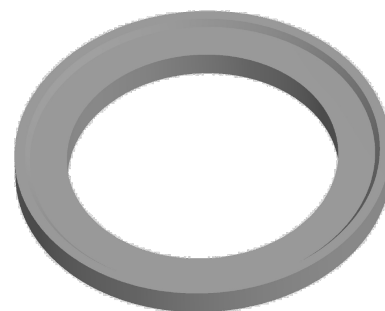

VÝŠKOVÉ  
NASTAVENÍ

